


# CASETA DE SEGURIDAD AUTONOMA

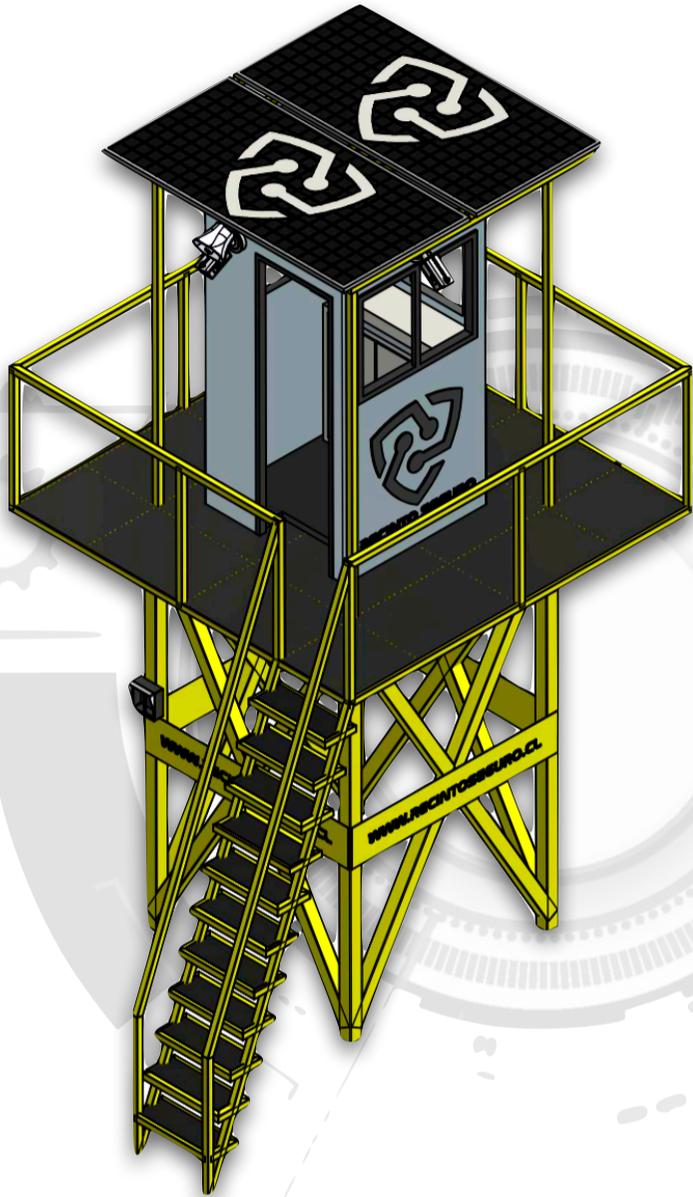

## APLICACIONES:

- Seguridad.
- Telemetría.
- Control.
- Telecomunicaciones.
- Agroindustria.
- Minería.
- Gobierno.
- Control de sitios.

### Características Principales:

- **Energía Renovable:** Utilizan paneles solares para generar electricidad, aprovechando la energía del sol.
- **Autonomía:** Equipados con baterías de alta capacidad que garantizan el suministro continuo de energía, incluso en días nublados o durante la noche.
- **Robustez y Durabilidad:** Construidos con materiales resistentes a las inclemencias del tiempo, asegurando un rendimiento óptimo en cualquier entorno.
- **Fácil Instalación:** Diseñados para una instalación sencilla y rápida, sin necesidad de infraestructura eléctrica previa.

### Beneficios:



- **Sostenibilidad Ambiental:** Al utilizar energía solar, se reduce la dependencia de combustibles fósiles y se minimiza la huella de carbono.
- **Versatilidad:** Ideales para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo sistemas de seguridad, comunicaciones y otros dispositivos electrónicos.
- **Confiabilidad:** Proveen una fuente de energía constante y fiable en lugares donde el acceso a la red eléctrica es limitado o inexistente.
- **Costos Operativos Reducidos:** Al no depender de generadores diésel u otras fuentes de energía tradicionales, se reducen significativamente los costos de operación y mantenimiento.



[WWW.RECINTOSEGURO.CL](http://WWW.RECINTOSEGURO.CL)




# CASETA DE SEGURIDAD AUTONOMA

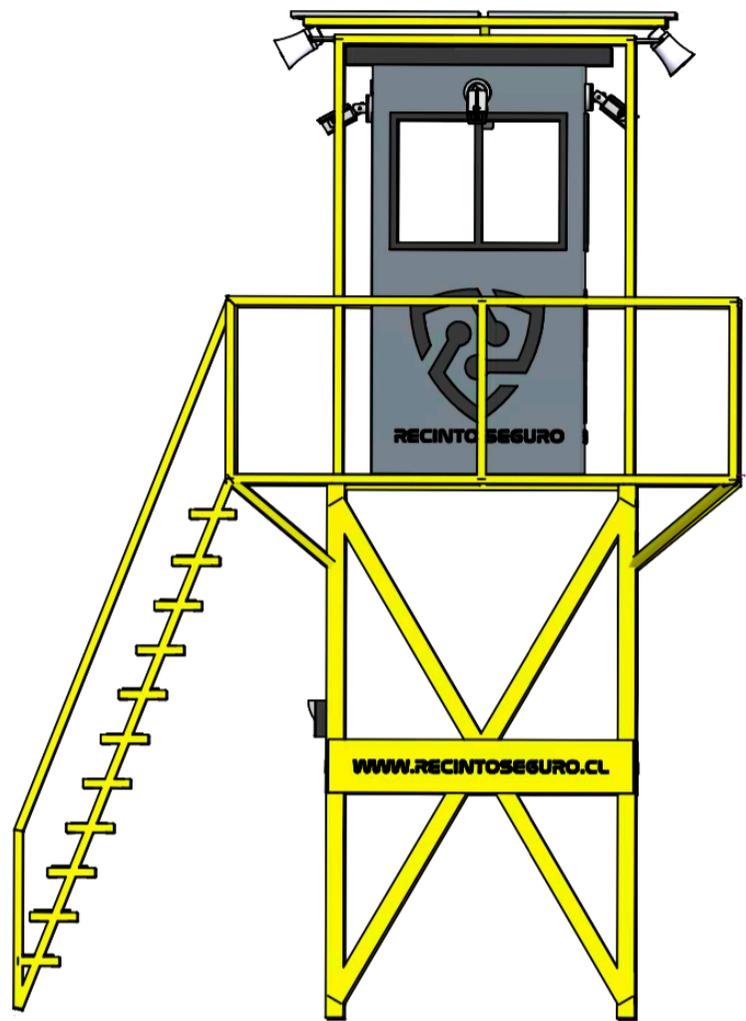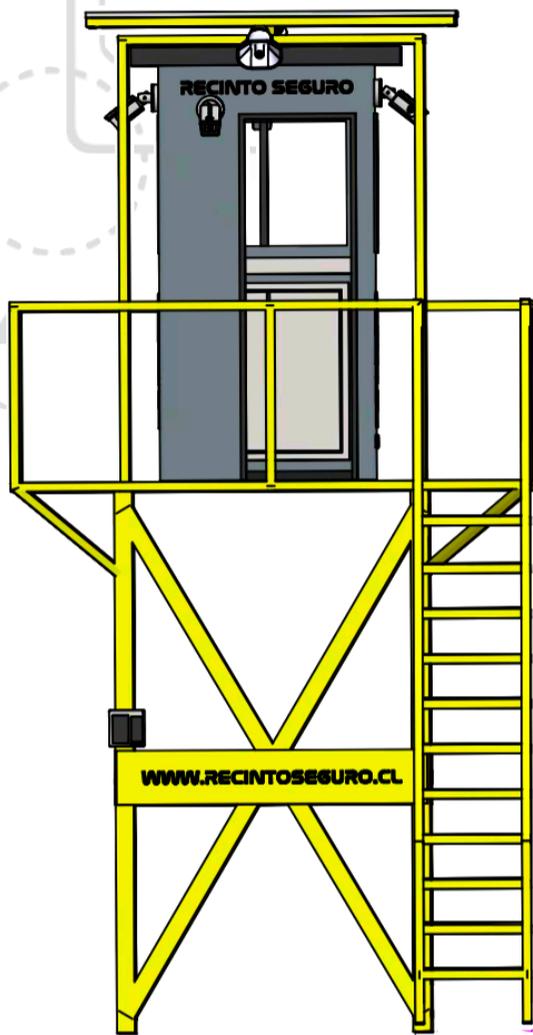





Horas minimo pico de sol	4 horas pico de sol (ZONA CENTRO)
Potencia total en W	3.600W/Día
Consumo maximo W/H 12V	100W/H
Consumo maximo W/H 24V	100W/H
Consumo maximo W/H 48V	100W/H
Capacidad máxima en Amp 12VDC	6AMP
Capacidad máxima en Amp 24VDC	6AMP
Capacidad máxima en Amp 48VDC	6AMP
Nominal Capacity (10HR) Bateria interna	300Ah
Grado de protección	IP65 (resistente a intemperie, polvo y agua)





[WWW.RECINTOSEGURO.CL](http://WWW.RECINTOSEGURO.CL)

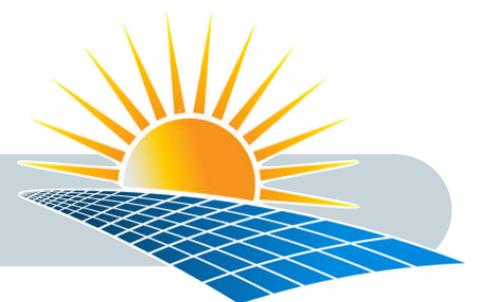

# CASETA DE SEGURIDAD AUTONOMA

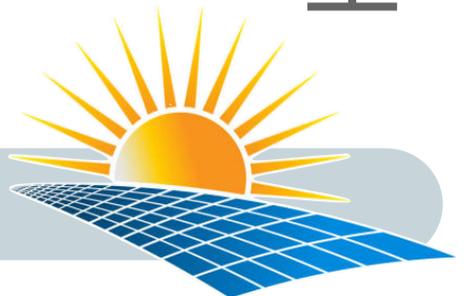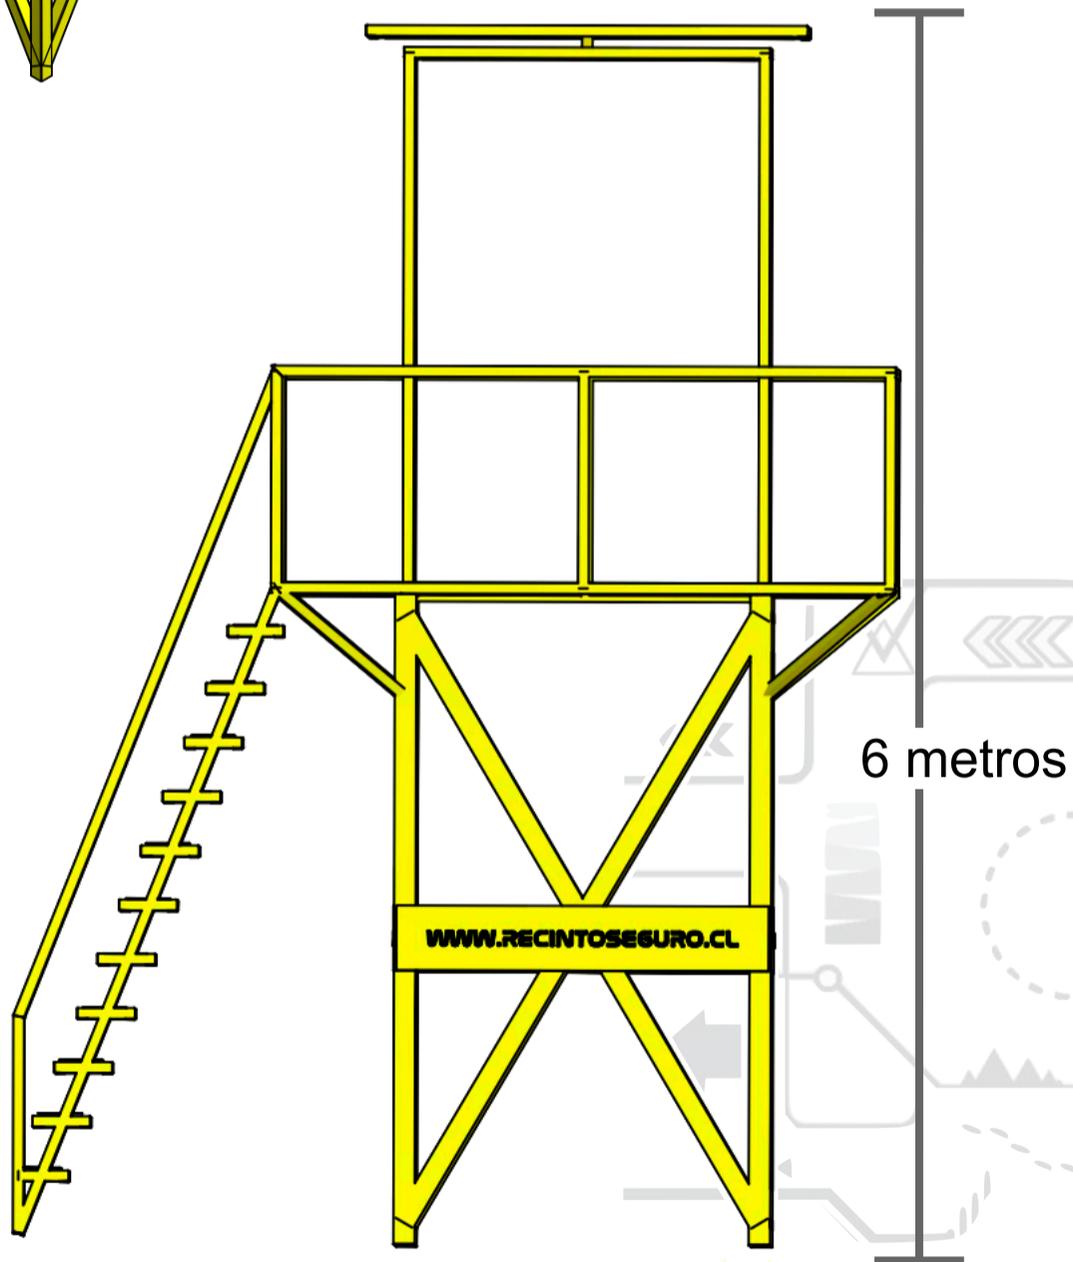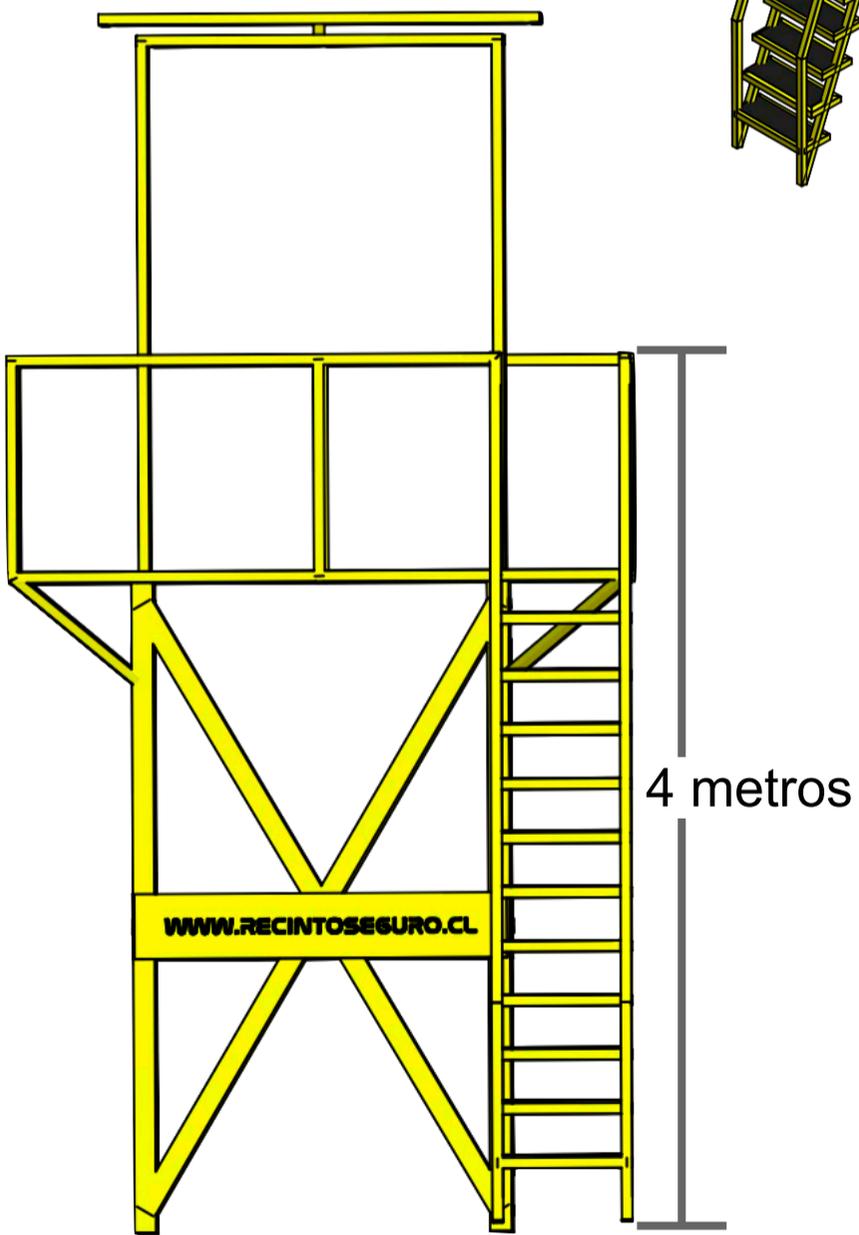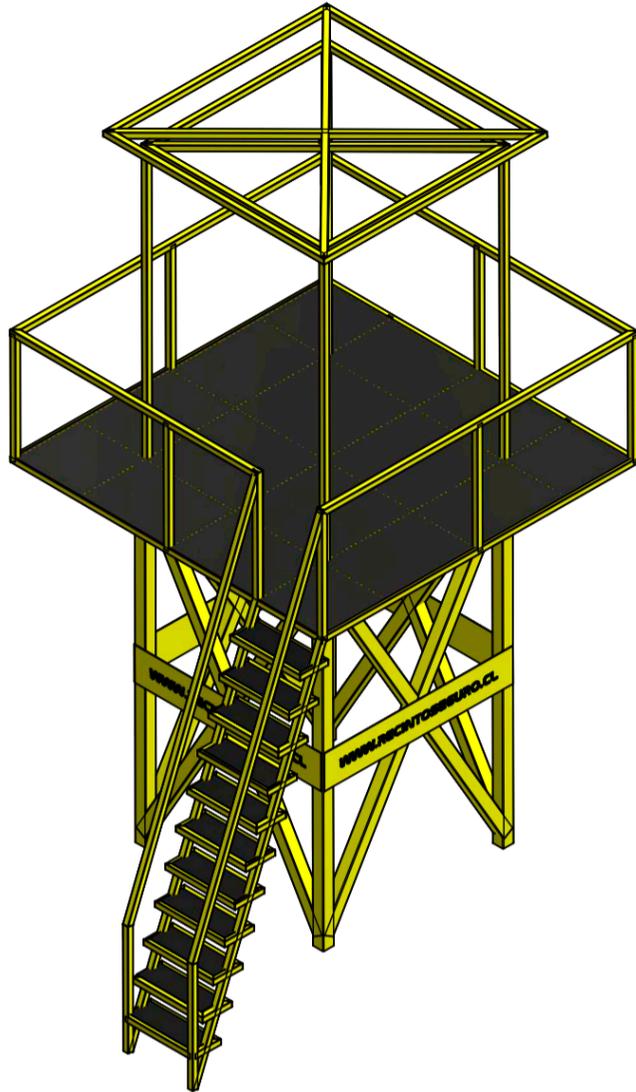

# CASETA DE SEGURIDAD AUTONOMA


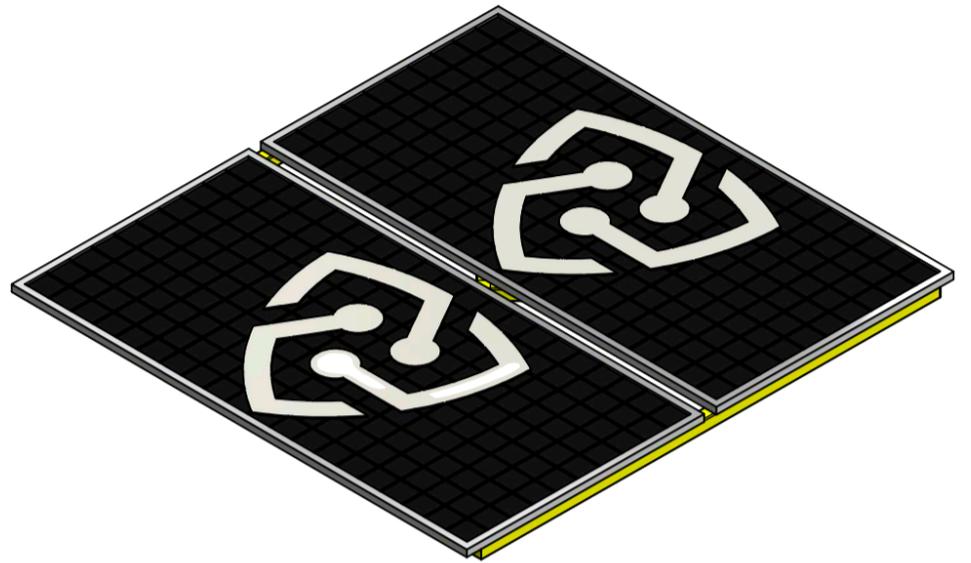
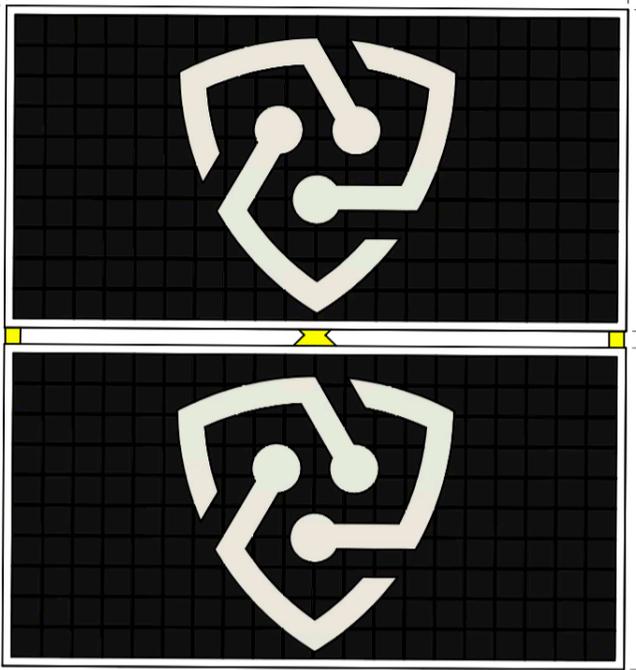


Tamaño total de paneles	1217 x 992 x 35mm
Tipo de célula	Monocrystalline 166 x 83 mm
Número de células	
Potencia máxima (Wp)	900W
Tolerancia de potencia (%)	
Voltaje en circuito abierto (Voc)	49.3V
Intensidad en cortocircuito (Isc)	11.35A
Voltaje a máxima potencia (Vm)	42.11V
Intensidad a máxima potencia (Im)	10.69A
Fusible máximo serie	
Peso	47 Kg
Longitud y tipo cable	90cm, 4mm <sup>2</sup>



# CASETA DE SEGURIDAD AUTONOMA

## AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA

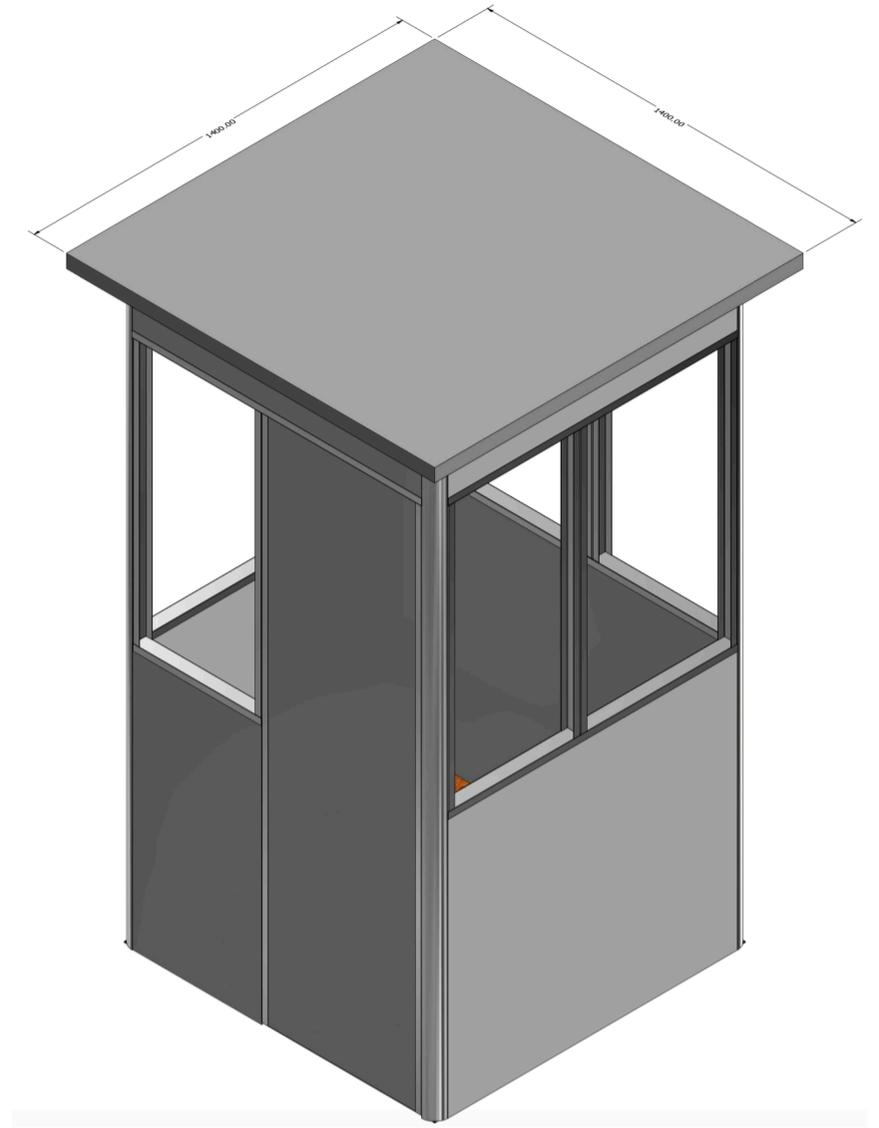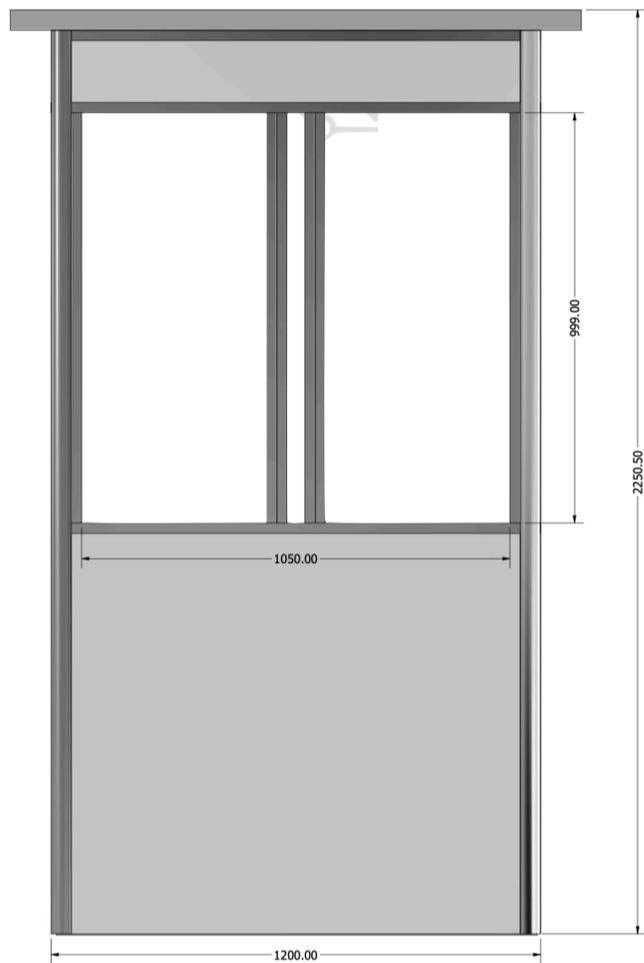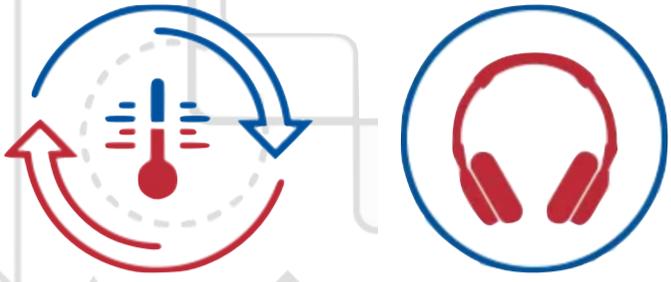

## Caseta de guardia - 1 persona

Esta caseta de seguridad de dimensiones 120x120 es perfecta para 1 persona. Viene equipada con mesón integrado, un resistente piso PVC anti deslizante y ventanas en todas sus caras lo que permite tener una visión panorámica y garantizar un entorno vigilado.

Está fabricada con paneles de EPS de 50 mm que le otorgan un excelente aislamiento térmico y acústico. Esta caseta para guardia, cuenta además con un mostrador integrado y ofrece un cómodo espacio para sus ocupantes.


Al igual que todas nuestras casetas de vigilancia, destaca por su fácil instalación y transporte. Esta caseta es ideal para necesidades compactas de vigilancia.



[WWW.RECINTOSEGURO.CL](http://WWW.RECINTOSEGURO.CL)



## CASETA DE SEGURIDAD AUTONOMA

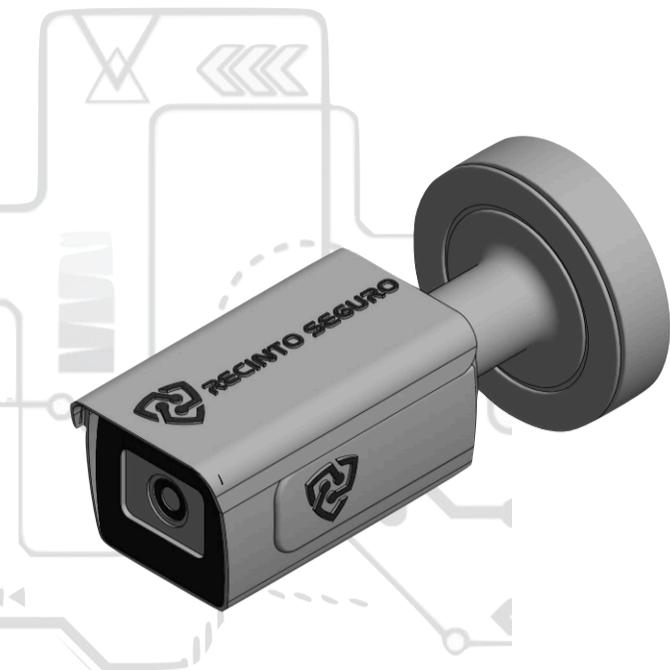


- Cámara de seguridad IP.
- 2 megapíxeles 1920x1080 a 30fps.
- Protección a la intemperie IP67.
- Lente varifocal motorizado 2.8-12mm.
- Ángulo de visión de 106-33°.
- Iluminación IR hasta 40 metros.
- Sensibilidad de 0.008Lux en color.
- Soporta compresión H.265, H.264H, H.264.
- Posee slot para memoria micro SD max 256Gb.
- Sensor CMOS de 1/2.7 pulgadas.
- Dimensiones 244x80x76 mm.

- Material de aluminio de aviación, blanco cálido, apariencia exquisita, suspensión de acero inoxidable, anticorrosión, perfecto para ambientes al aire libre en la mayoría de los climas.

- Admite múltiples protocolos de red para una fácil configuración, admite el protocolo ONVIF, la bocina puede llevar a cabo el escaneo de información, la transmisión, el intercomunicador, admite el protocolo SIP estándar, puede usar la función de intercomunicación con el sistema SIP estándar, permite ver y modificar los parámetros del software de la bocina a través la página web



- Cámara de seguridad IP PTZ.
- Resolución de 1920x1080 pixeles, Full HD, 1080P, 30fps.
- Inteligencia: **Wizsense** (inteligencia artificial IA).
- Posee detección de movimiento por inteligencia artificial IA SMD+.
- Clasifica humanos y vehículos.
- Soporta búsqueda inteligente por area o metadatos en el NVR.
- Protección a la intemperie IP66.
- Lente zoom motorizado 16X para la PTZ.
- Lente Zoom de 5mm a 80mm.
- Angulo de visualizacion PTZ de 4.6° a 54°.
- Posee estabilizador electrónico de imagen.
- Posee algoritmo predictor de foco.
- Posee WDR 120dB.
- Posee Defog electrónico.
- 80°/s, 360° de giro continuo para PTZ.
- 100 metros IR para la PTZ.
- Posee compresión H.264, H.264+, H.265, H.265+.

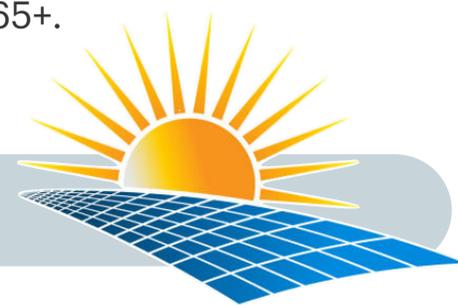

VISÍTANOS

